

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PEATONAL PRIVADO. BALCONES O TERRAZAS

Acabado: Solado fijo. Impermeabilización: Bituminosa (LBM).
Pendiente: 0 al 5% DIT 578R/21

MCTPB48




CERTIFICACIONES

1. Productos con Marcado CE y marca de calidad N AENOR (para LBM y XPS)
2. Láminas asfálticas con Declaración Ambiental de Producto. DAP CONS 100.013
3. Sistema y puntos singulares según DIT 578R/21 POLITABER/ChovA PLAST EXTRA

NORMATIVA

CTE DB-HS	CTE DB-HE	UNE 104401:2013
-----------	-----------	-----------------

DESCRIPCIÓN DE LA CUBIERTA

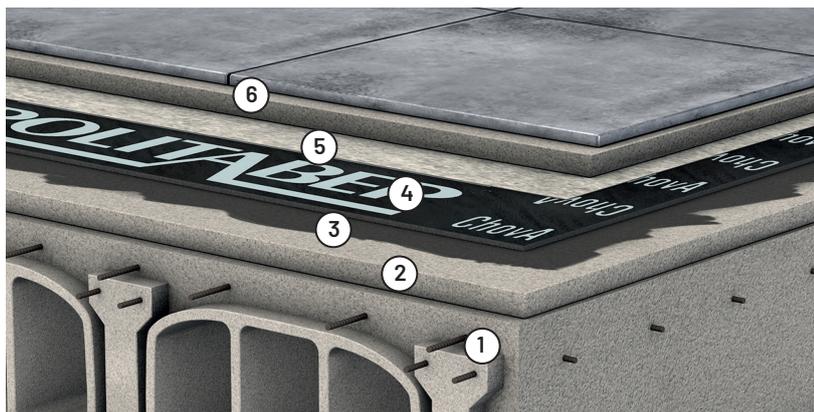

06. Pavimento cerámico sobre capa de mortero
05. Capa separadora **GEOFIM 200**
04. Lámina superior **POLITABER COMBI 48**
03. Imprimación **SUPERMUL**
02. Formación de pendientes y capa de regularización
01. Soporte resistente

Uc = Ver Tabla 1

UNIDAD DE OBRA

Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 0% al 5%, para tráfico peatonal privado, balcones, compuesta de los siguientes elementos: formación de pendientes y capa de mortero de regulación según exigencias del proyecto (no incluido); IMPRIMACIÓN: 0,3kg/m² de emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB SUPERMUL "CHOVA"; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, POLITABER COMBI 48 "CHOVA", con armadura de fieltro de poliéster no tejido de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete de llama; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, GEOFIM 200 "CHOVA" de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: capa de mortero de protección (no incluido) con pavimento a elegir (no incluido).


Incluso parte proporcional de refuerzos en puntos singulares tales como: ENCUENTRO DE PARAMENTO VERTICAL con cubierta plana; mediante la realización de un retranqueo perimetral y zócalo de protección (no incluidos) y compuesta por: escocia o chaflán de mortero, imprimación 0,3kg/m² SUPERMUL en paramentos, banda de refuerzo de 33 cm de anchura centrada sobre la junta con POLITABER BANDA 33 "CHOVA" y

remate con banda de terminación con lámina LBM(SBS)-50/G-FP, POLITABER COMBI 50/G GRIS OSCURO "CHOVA", de superficie autoprottegida, ambas soldadas sobre el paramento imprimado en una altura no inferior a 20cm desde la protección de la cubierta; acabado con un revestimiento de rodapié (no incluido); ENCUENTRO CON SUMIDERO LATERAL, formada por: piezas de refuerzo de LBM(SBS)-48-FP, POLITABER COMBI 48 "CHOVA" totalmente adherida al soporte con soplete, pieza lateral de caucho de EPDM o TPE, de salida horizontal, de sección adecuada, y refuerzos en RESTO DE PUNTOS SINGULARES COMO ESQUINAS, ... Productos con Marcado CE y sistema certificado con DIT 578R/21 ChovA POLITABER/ChoVAPLAST EXTRA. Detalles de punto singular y puesta en obra según DIT 578R/21 ChovA POLITABER/ChovA PLAST EXTRA y UNE 104401:2013.

Medida la superficie realmente ejecutada en proyección horizontal desde las caras interiores de los antepechos.

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PEATONAL PRIVADO. BALCONES O TERRAZAS

DESAGÜE LATERAL

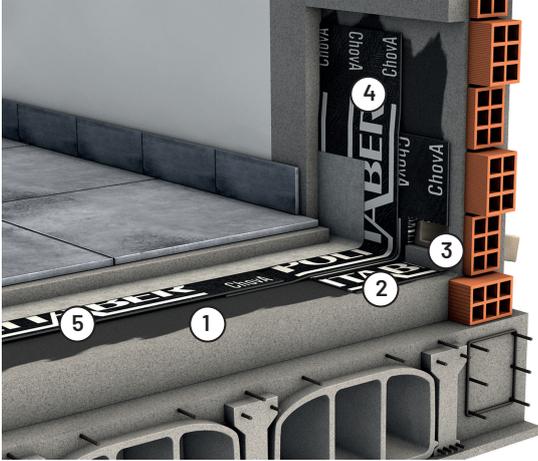

- 05. Lámina elastomérica **POLITABER COMBI 48**
- 04. Pieza de refuerzo. **POLITABER COMBI 48**
- 03. Cazoleta de desagüe. **NORMAL O SIFÓNICA**
- 02. Pieza de refuerzo. **POLITABER COMBI 48**
- 01. Imprimación con **SUPERMUL** en toda la zona adyacente. En "Adherido o No Adherido"

La pieza de adherencia de base, sobresaldrá por cada lado 15 cm, como mínimo, los bordes de las alas de la cazoleta. La superior, por cada lado 10 cm, como mínimo, a la de base. Los sumideros se colocarán, como mínimo, a 1 m de rincones o esquinas y a 0,5 m de los paramentos.


ENCUENTRO CON ELEMENTO VERTICAL - RETRANQUEO



- 02. Lámina elastomérica **POLITABER COMBI 48**
- 01. Imprimación con **SUPERMUL** en toda la zona adyacente.

Las juntas deberán situarse a limatesas.

BORDE EXTREMO DEL ALERO

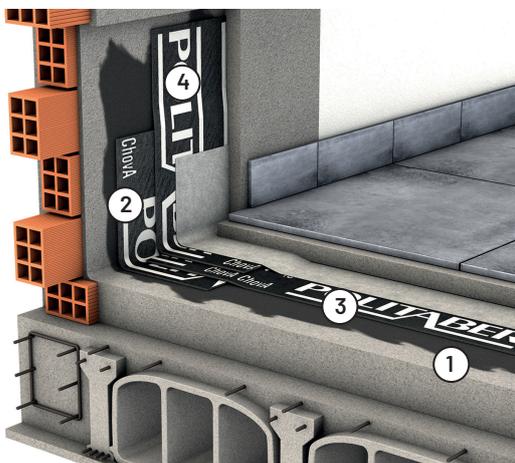

- 04. Piezas de terminación. **POLITABER COMBI 50/G** (de 30 cm de anchura mínima y 1,5 m de longitud máxima).
- 03. Láminas elastoméricas **POLITABER COMBI 48**
- 02. Banda de refuerzo. **POLITABER BANDA 33** (30 cm de anchura mínima)
- 01. Imprimación con **SUPERMUL** en toda la zona adyacente. En "Adherido o No Adherido"

La pieza de terminación, en cualquier caso, remontará 20 cm, como mínimo, sobre la cota de la capa de acabado de la cubierta. El ángulo formado por el soporte y el paramento se rematará con un chafán de 45° o con una escocia.