


FICHA TÉCNICA

SOLUCIÓN FOTOVOLTAICA PVFIX

Modelo EVERGUARD 1,5 mm

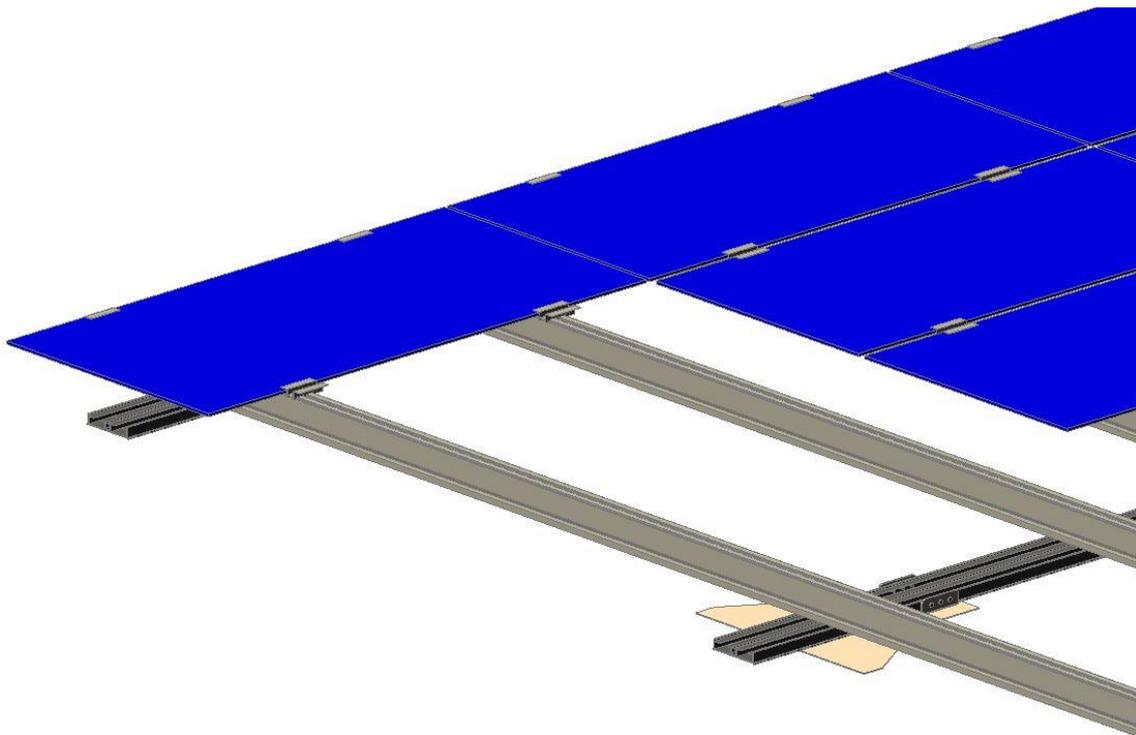

Información general

Sistema:	Solución para fijación de instalaciones fotovoltaicas
Aplicaciones:	En cubiertas planas impermeabilizadas con láminas de TPO
Garantía:	10 años


Características

Instalación:	Fijación mecánica mediante soldadura por aire en caliente a la lámina de TPO de cubierta. La fijación de la estructura de la instalación fotovoltaica se realiza a la chapa colaminada de la pieza mediante tornillería
Alineación:	Hacia caída de cubierta

Inclinación:	Inclinación de cubierta máxima: 5°. Consultar en caso de mayores inclinaciones
Material:	Lámina de TPO EVERGUARD de 1,5 mm de espesor reforzada con una armadura de poliéster. Cumple con norma Europea EN 13956. Chapa colaminada
Peso:	0,49 kg
Compatibilidad:	Instalación fotovoltaica coplanar con módulos First Solar de 120 Wp
Peso de la instalación:	19,27 kg/m ²

Características pieza PVFIX

Resistencia a la tracción:	1150 N/50mm
Alargamiento a la rotura:	20%
Resistencia a la tracción del solape:	950 N/50mm
Resistencia al pelado del solape:	150 N/50mm

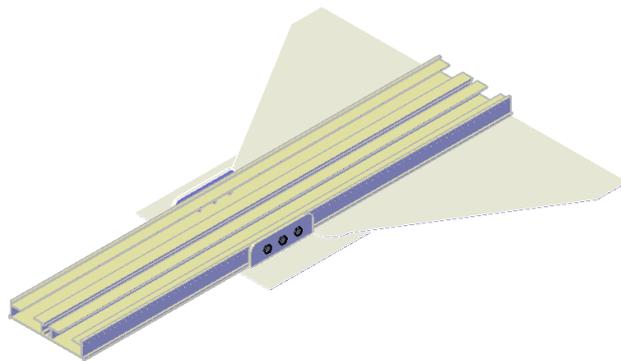

SOLARPROFIT

Solar Profit Energy Services, S.L.
C/ Tecnologia 82, Pasaje C, Núm 3
08450 Llinars del Vallès
Barcelona
Teléfono: 937 323 595