


Divoroll

ULTRA UV 2S




Divoroll Ultra UV 2S é um filme impermeável, respirável e resistente aos raios UV que oferece o mais elevado nível estanqueidade ao vento e à água. Tempo máximo de exposição 12 semanas.


VANTAGENS PRINCIPAIS



Filme resistente aos raios UV, impermeável à chuva e permeável ao vapor de água. Apto para coberturas e fachadas




Impermeável à chuva e permeável ao vapor de água



A fita adesiva agiliza a instalação e proporciona maior segurança e estanqueidade à chuva nas sobreposições.

200
gr/m²

Peso/gramagem

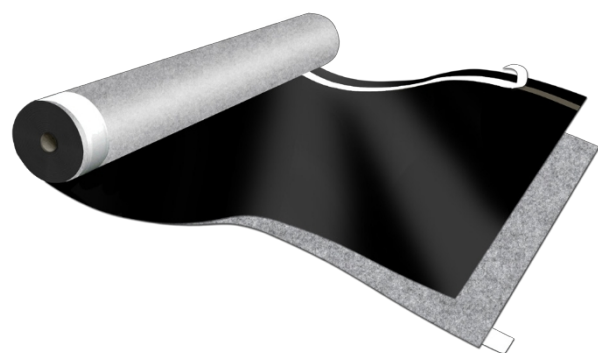

CÓDIGO DO PRODUTO	LARGURA	COMPRIMENTO	FITA ADESIVA	COR	CAMADAS	PESO DO ROLO	N.º DE ROLOS PALETES
7045461	1.5 m	50 m	Sim	Preto	2	15,5 kg	20 Rolos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	Valor	Unidade	Tolerância [+-]	Método de ensaio
Cor	Preto			
Camadas	2			
Peso/grama	200	gr/m2	- /+ 20%	EN1849-2
Comprimento	50	m	-0%	EN 1848-2
Largura	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Retidão	< 30	mm por 10 m		EN 1848-2
Resistência à tração (L)	250	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistência à tração (T)	300	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alongamento (L)	40	%	-/+10	EN 12311-1
Alongamento (T)	60	%	-/+10	EN 12311-1
Resistência ao rasgamento (L)	185	N	-/+20	EN 12310-1
Resistência ao rasgamento (T)	185	N	-/+20	EN 12310-1
Estabilidade dimensional	2	%		EN 1107-2
Flexibilidade a frio	-20	°C		EN 1109
Valor Sd	0.1	m	-/+0.01	EN 12572 Método C
Resistência à penetração da água	W1	Classe		EN 1928:2000
Reação ao fogo	E	Classe		EN 13501-1
Coluna de água	>5000	mm		EN 20811

INFORMAÇÕES TÉCNICAS APÓS O ENVELHECIMENTO

Resistência à penetração da água	W1	Classe		EN1928:2000
Resistência à tração (L)	250	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistência à tração (T)	300	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alongamento (L)	40	%	-/+10	EN 12311-1
Alongamento (T)	60	%	-/+10	EN 12311-1
Ensaio de chuva forte	aprovado	Classe		TU Berlim
Resistência à penetração do ar	>0.1	m3/(hxm2x50Pa)		EN 12114
Resistência à temperatura	-40/+80	°C		
Exposição aos raios UV	6	meses		Metodologia EN1296
Exposição ao ar livre	12	semanas		Metodologia EN1296

Os produtos, as normas técnicas e os códigos de boas práticas estão constantemente a ser revistos. Reservamo-nos o direito de alterar e modificar produtos e informações sem aviso prévio. Para obter as informações mais recentes e conselhos adicionais, contacte o Apoio Técnico ou o Serviço de Apoio ao Cliente. Também pode encontrar mais informações na nossa página Web.

INFORMAÇÃO SOBRE SUSTENTABILIDADE

Declaração do fabricante	Divoroll Ultra UV 2S não contém quaisquer substâncias de acordo com os critérios REACH. Divoroll Ultra UV 2S não contém plastificantes.
Reciclagem	Divoroll Ultra UV 2S pode ser eliminado como plástico, uma vez que não requer quaisquer procedimentos especiais de manuseamento ou eliminação.
Códigos de resíduos da UE	Filme retrátil para embalagem de transporte: 150102 Embalagem do produto cartão e núcleo de cartão: 150101 Número Interzero: 248961 Código resíduo: 170904

APOIO TÉCNICO

Telefone: +351 261920005 - sac@bmigroup.com

www.bmigroup.com/pt



Interzero®



Armazenar num local seco, protegido do vento, a chuva, o sol e calor



Fita Ultra UV

Fita com elevada estabilidade aos raios UV