



Vaporoll

Vapotech +


Barreira de vapor de três camadas com duas fitas adesivas integradas. Muito resistente e antideslizante, ideal para a renovação e a reabilitação.

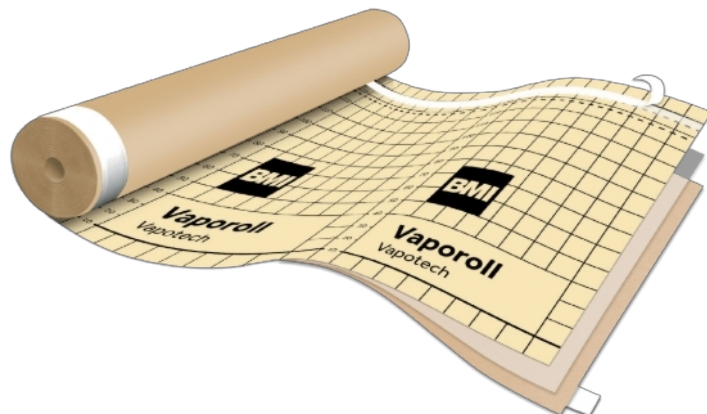


PRINCIPAIS VANTAGENS




Permeável ao vapor de água



Número de camadas



A fita adesiva acelera a instalação e proporciona maior segurança e estanquidade à chuva nas sobreposições.



Peso/gramagem

CÓDIGO DO PRODUTO	LARGURA	COMPRIMENTO	FITA ADESIVO	COR	CAMADAS	PESO DO ROLO	N.º DE ROLOS PALETES
7044673	1.5 m	50 m	Sim	Bege	3	12 kg	20 Rolos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	Valor	Unidade	Tolerância [+/-]	Método de ensaio
Cor	Bege			
Camadas	3			
Peso/gramagem	160	gr/m2	- /+ 10%	EN1849-2
Comprimento	50	m	-0%	EN 1848-2
Largura	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Retidão	< 30	mm por 10 m		EN 1848-2
Resistência à tração (L)	280	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistência à tração (T)	230	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alongamento (L)	60	%	-/+15	EN 12311-1
Alongamento (T)	70	%	-/+15	EN 12311-1
Resistência ao rasgamento (L)	200	N	-/+30	EN 12310-1
Resistência ao rasgamento (T)	230	N	-/+30	EN 12310-1
Estabilidade dimensional	< 2	%		EN 1107-2
Flexibilidade a frio	-20	°C		EN 11109
Valor Sd	3 m	m	-/+1 m	
Reação ao fogo	E	Classe		EN 13501-1
Coluna de água	>2000	mm		EN 20811

INFORMAÇÕES TÉCNICAS APÓS O ENVELHECIMENTO

Resistência à penetração da água	W1	Classe		EN1928:2000
Resistência à tração (L))	200	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistência à tração (T)	180	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alongamento (L)	40	%	-/+15	EN 12311-1
Alongamento (T)	50	%	-/+15	EN 12311-1
Resistência à temperatura	+5/+80	°C		

Os produtos, as normas técnicas e os códigos de conduta estão constantemente a ser revistos. Reservamo-nos o direito de alterar e modificar produtos e informações sem aviso prévio. Para obter as informações mais recentes e conselhos adicionais, contacte o Apoio Técnico ou o Serviço de Apoio ao Cliente. Também pode encontrar mais informações no nosso sítio Web.

APOIO TÉCNICO

Telefone: 925 53 07 08 - informacion.es@bmigroup.com www.bmigroup.com/es



Conservar num local seco, protegido do vento, da chuva, do sol e do calor.

PRODUTOS ADICIONAIS (vendido separadamente)



Fita adesiva